



VEDLIKEHOLDSRÅD FOR JABO GLASSREKKVERK


RUSTFRITT STÅL

FAKTA

I industriområder med høy påvirkning av svovel og nitrogenoksider, og i kystområder, med nedfall av klorid, kan den beskyttende oksidhinnen på det rustfrie stålet bli angrepet. Dette kan føre til at stålet ser ut som det ruster. Angrepet er bare overfladisk, og det kan forebygges og fjernes ved å holde overflaten ren. Ved grovt angrep, eller mangelfullt vedlikehold over lang tid, kan man bruke sitronsyre.



- Gni inn de rustfrie detaljene med olje. La oljen virke og tørk deretter av slik at det ikke blir klebrig.

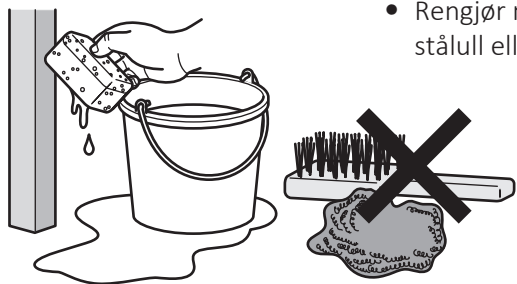

- Rengjør med vann, såpe og en myk kjøkkensvamp. Ikke bruk stålull eller stålborste.

GLASS



- Glassplaten rengjøres enklest med et vanlig vinduspusemiddel.